# INNOVA

Zakres temperatury: **+2ºC/+15ºC**

Agregat: **Wewnętrzny**

Czynnik chłodniczy: **R290**

| Dane techniczne | INNOVA 70.110 | INNOVA 100.110 | INNOVA 140.110 | INNOVA 70.140 | INNOVA 100.140 | INNOVA 140.140 | INNOVA140.170 | INNOVA NZ45.110 | INNOVA NZ45.140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOD | INN70.110 | INN100.110 | INN140.110 | INN70.140 | INN100.140 | INN140.140 | INN140.170 | INNNZ45.110 | INNNZ45.140 |
| Długość [mm] | 700 | 1000 | 1400 | 700 | 1000 | 1400 | 1400 | 1350 | 1350 |
| Pojemność użytkowa [$dm^3$] | 245 | 362 | 513 | 395 | 582 | 825 | - | 500 | 636 |
| Powierzchnia półek [$m^2$] | 0,6 | 1 | 1,3 | 1,2 | 1,8 | 2,5 | - | 1,4 | 1,75 |
| Głębokość [mm] | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Wysokość [mm] | 1100+/-10 | 1100+/-10 | 1100+/-10 | 1400+/-10 | 1400+/-10 | 1400+/-10 | 1700+/-10 | 1100+/-10 | 1400+/-10 |
| Czynnik chłodniczy | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Temperatura odparowania To [°C] | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Napięcie znamionowe [V] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz |
| Moc znamionowa oświetlenia [W] | 19,8 | 26,4 | 29,7 | 22,4 | 28,8 | 36,3 | - | - | - |
| Całkowita moc znamionowa [W] | 290 | 543 | 791 | 296 | 550 | 797 | - | - | - |
| Moc chłodnicza [W] | 460 | 727 | 1026 | 460 | 727 | 1026 | - | - | - |
| Zużycie energii elektrycznej [kWh/24h] | 4,1 | 7,7 | 11,2 | 4,1 | 7,7 | 11,2 | - | - | - |

## Standard

agregat chłodniczy wewnętrzny
chłodzenie dynamiczne z automatycznym odszranianiem
elementy zewnętrzne szklane z szyb zespolonych z wypełnieniem argonowym i sitodrukiem czarnym
innowacyjny system wysuwny frontu z elektromagnetyczną blokadą
elementy drewniane zewnętrzne – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
blat górny drewniany – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
stelaż wewnętrzny malowany proszkowo - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
dolna półka wewnętrzna z blachy nierdzewnej
półki ekspozycyjne szklane na stelażu z regulacją wysokości oraz kąta zawieszenia
tylne drzwi przesuwne z szyb zespolonych (w INNOVA 70 drzwi rozwierne z możliwością wyboru kierunku otwierania)
cokół frontowy z blachy nierdzewnej
korpus i oblachowanie podstawy od strony obsługi w kolorze czarnym
oświetlenie LED wewnętrzne górne i w ramie frontowej
automatyczne odparowanie kondensatu
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (IGLOO)
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora

## Opcje
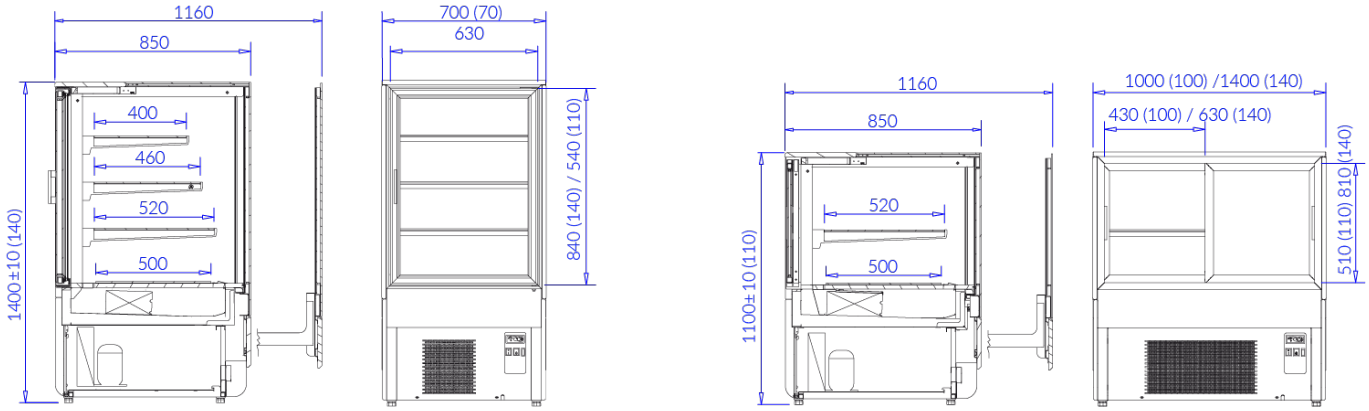
urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi
blat górny granitowy szary (grubość 20 mm)
blat górny granitowy balmoral (grubość 20 mm)
blat górny granitowy czarny (grubość 20 mm)
stelaż wewnętrzny z blachy nierdzewnej (nie dotyczy aluminiowego profilu poprzecznego półki)
system kontroli wilgotności
dodatkowe podświetlenie LED każdej półki
elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie
przewód rejestratora temperatury
zestaw kółek